

## Multi Duvar Tipi

### İç ünite fan hızı için geniş seçim aralığı


12 kademeli iç ünite fan hızı ile daha konforlu soğutma ve ısıtma sağlanır.

### Akıllı soğuk hava önleme fonksiyonu

Geleneksel soğuk hava önleme işlevi yalnızca iç ünite evaporatör sıcaklığına göre çalışır. Vestel Multi Inverter Klimaların akıllı soğuk hava önleme fonksiyonu ise hem evaporatör hem de ortam sıcaklıklarına göre daha kesin kontrol ve daha fazla konfor sunar.

### Otomatik yeniden başlatma fonksiyonu

Elektrik kesintisi durumunda iç ünite son çalışma ayarlarını hafızasında tutar ve güç tekrar verildiğinde aynı ayarlarla devreye girer.

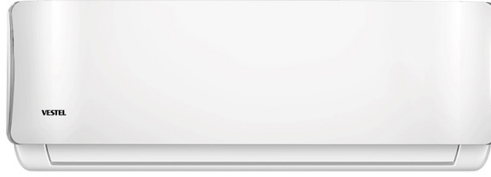

# VESTEL

## Proje Ortađım

LED Aydınlatma

Otel & İnşaat Projeleri

Dijital Ekran Çözümleri

İklimlendirme

Kamu

### Teknik Özellikler

Model NO.		VESTEL – MLT INVERTER AURORA 9KIU	
Güç Beslemesi	V-Hz-ph	220 - 240V - 50Hz, 1Ph	
Soğutma	Kapasite	Btu/sa	9000
	Giriş	W	24
	Nominal Akım	A	0.11
Isıtma	Kapasite	Btu/sa	10000
	Giriş	W	24
	Nominal Akım	A	0.11
Hava Akışı	m <sup>3</sup> /sa	440/350/250	
Ses Basınç Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük)	db(A)	42/34/27	
Ses Gücü Seviyesi	db(A)	52	
İç Ünite	Boyut (G x Y x D)	mm	722x187x290
	Ambalaj (G x Y x D)	mm	790x270x370
	Net/Brüt Ağırlık	kg	7.4/9.6
	Sıvı Tarafı/Gaz Tarafı	mm(İnç)	Ø6.35/Ø9.52(1/4"/3/8")
Çalışma Sıcaklığı	°C	17 - 30	

Model NO.		VESTEL – MLT INVERTER AURORA 12KIU		VESTEL – MLT INVERTER AURORA 18KIU		VESTEL – MLT INVERTER AURORA 24KIU	
Güç Beslemesi	V-Hz-ph	220 - 240V - 50Hz, 1Ph		220 - 240V - 50Hz, 1Ph		220 - 240V - 50Hz, 1Ph	
Soğutma	Kapasite	Btu/sa	12000	18000	24000		
	Giriş	W	24	34	62		
	Nominal Akım	A	0.11	0.15	0.28		
Isıtma	Kapasite	Btu/sa	13000	190000	270000		
	Giriş	W	24	34	62		
	Nominal Akım	A	0.11	0.15	0.28		
Hava Akışı	m <sup>3</sup> /sa	525/480/335	705/515/450	970/790/620			
Ses Basınç Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük)	db(A)	39/32/26	43/35/27	48/40/33			
Ses Gücü Seviyesi	db(A)	52	57	61			
İç Ünite	Boyut (G x Y x D)	mm	802x189x297	965x215x319	1080x226x335		
	Ambalaj (G x Y x D)	mm	875x285x375	1045x305x405	1155x415x315		
	Net/Brüt Ağırlık	kg	8.2/10.7	10.7/14.0	13.0/16.6		
	Sıvı Tarafı/Gaz Tarafı	mm(İnç)	Ø6.35/Ø9.52(1/4"/3/8")	Ø6.35/Ø12.7(1/4"/1/2")	Ø9.52/Ø15.9(3/8"/5/8")		
Çalışma Sıcaklığı	°C	17 - 30		17 - 30			