

Orta Statik Basınçlı Kanallı

Kompakt boyut

Bu ürünler, sadece 210 mm (15~71 modelleri) veya 270 mm (80 ile 112 modelleri) veya 300 mm (140 modeli) yükseklik ölçüsüne sahiptir.

Harici statik basınç


Dört hızda fan motoru (çok yüksek hız isteđe bađlıdır). ESP'yi deđiştirmek için kablo bađlantısını SH' den H'ye deđiştirin.

Kolay kurulum

EXV, iç ünitenin içine sabitlenmiştir. Standart filtre, alt taraftan aşıđıya dođru çıkarılabilen alüminyum bir çerçeveye yerleştirilmiştir. Emme odası, standart bir ekipman olarak yer alır. Taze hava deliđi, hava giriř/çıkıř flanřı, kolay kanal bađlantısı için standarttır. Arka bir hava giriři standarttır ve altta bir giriř isteđe bađlıdır. Her ikisi de aynı bađlanabilir kanalı kullanır.

Esnek kontrol ve kolay bakım

Standart kablolu uzaktan kumanda KJR-29B1/BK-E. Elektrik kontrol kutusu, kolay bakım eriřimi için üniteden 1 m uzađa yerleştirilebilir. Müřterilerin bu servisi önceden talep etmeleri gerekir. Uzaktan Kontak Açma/Kapama anahtarı ve Alarm sinyal çıkıřı (220V) türünde standart fonksiyon portları dahildir.

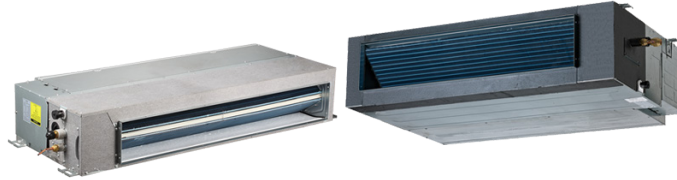

VESTEL

Proje Ortađım

LED Aydınlatma

Otel & İnşaat Projeleri

Dijital Ekran Çözümleri

İklimlendirme

Kamu

Teknik Özellikler

Model		Vestel-D15T2 /N1-DA5	Vestel-D22T2 /N1-DA5	Vestel-D28T2 /N1-DA5	Vestel-D36T2 /N1-DA5	Vestel-D45T2 /N1-DA5	Vestel-D56T2 /N1-DA5	
Güç Kaynađı		1 fazlı, 220-240V,50Hz						
Sođutma Kapasitesi	kW	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	
	kcal/h	1,290	1,900	2,400	3,100	3,900	4,800	
	Blu/h	5,100	7,500	9,600	12,300	15,400	19,100	
Isıtma Kapasitesi	kW	1.7	2.6	3.2	4	5	6.3	
	kcal/h	1500	2200	2800	3400	4300	5400	
	Blu/h	5.800	8.900	10.900	13.600	17.100	21.500	
Norminal Girdi	Sođutma	W	56	57	57	61	98	103
	Isıtma	W	56	57	57	61	98	103
Norminal Akım	Sođutma	A	0,31	0,31	0,31	0,33	0,36	0,36
	Isıtma	A	0,31	0,31	0,31	0,33	0,36	0,36
Yüksek Hava Akımı(SH/H/M/L)	m ³ /h	588(30pa)/538/456/375			614(30pa)/597/514/429		763(30pa)/811/684/575	763(30pa)/811/684/575
	CFM	346/317/268/221			36/351/303/253		449/477/403/338	449/477/403/338
ESP (Harici Statik Basınç)	Pa	10(10-30)	10(10-30)	10(10-30)	10(10-30)	10(10-30)	10(10-30)	
Ses Basınç Seviyesi (H/M/L)	dB(A)	35.8/34.6/31.4	36/35/32	37/35/32	38.6/37.5/33.8	39/37.9/34	39/37.9/34	
Sođutma Gazı	Tıp	R410A						
	Kontrol Yöntemi	EXV						
İç Ünite	Boyutlar (GxYxD)	mm	740x210x500	740x210x500	740x210x500	740x210x500	960x210x500	960x210x500
	Ambalaj (GxYxD)	mm	870x285x525	870x285x525	870x285x525	870x285x525	1,115x285x525	1,115x285x525
	Net/Brüt	kg	17.5/20.5	17.5/20.5	17.5/20.5	17.5/20.5	22.5/26	22.5/26
Boru Bağlantıları	L(Genişleme)	mm	()6.35	()6.35	()6.35	()6.35	()6.35	()9.53
	G(Genişleme)	mm	()12.7	()12.7	()12.7	()12.7	()12.7	()15.9
	Boşaltım Boru Tesisatı	mm	OD()25	OD()25	OD()25	OD()25	OD()25	OD()25
Standart Kumanda		Kablosuz Uzaktan Kumanda(RM05/BG(T)E-A)						